

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



tisca

Infinity Rugs

Randlose Teppiche von
maximaler Eleganz




Infinity Rugs

Sie bringen Farbe und gute Laune, sie unterstreichen, grenzen ab und strukturieren. Kein Rand hält unseren Blick zurück, die Perspektiven verändern sich, es entsteht eine neue Grosszügigkeit und ästhetische Ruhe. Geben Sie Ihren Räumen ein neues Gesicht - einfach, unkompliziert und schnell.

Nähe und Weite, Strukturen und fließende Grenzen, neue Perspektiven im Spiel mit Raum und Licht.




Es werden neue Zonen geschaffen,
Schwerpunkte gesetzt.

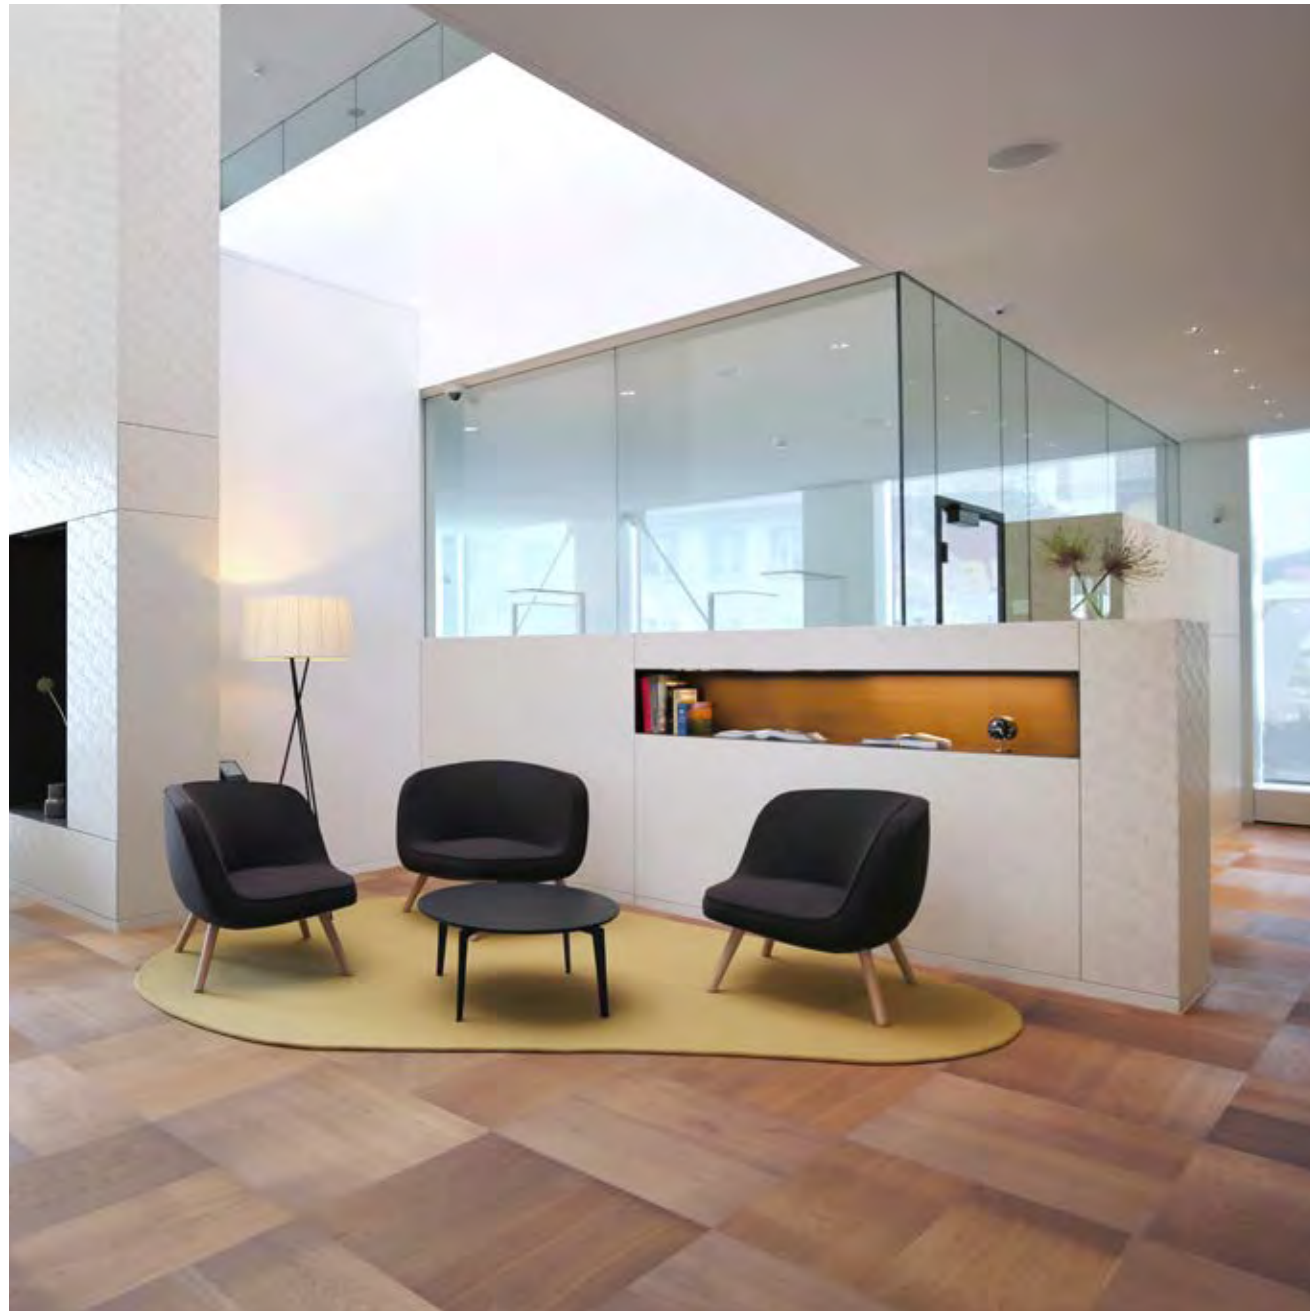

Infinity Rugs geben Halt und schaffen
Behaglichkeit.





Rechteckig, rund oder oval.
Auf Wunsch auch in freien Formen.

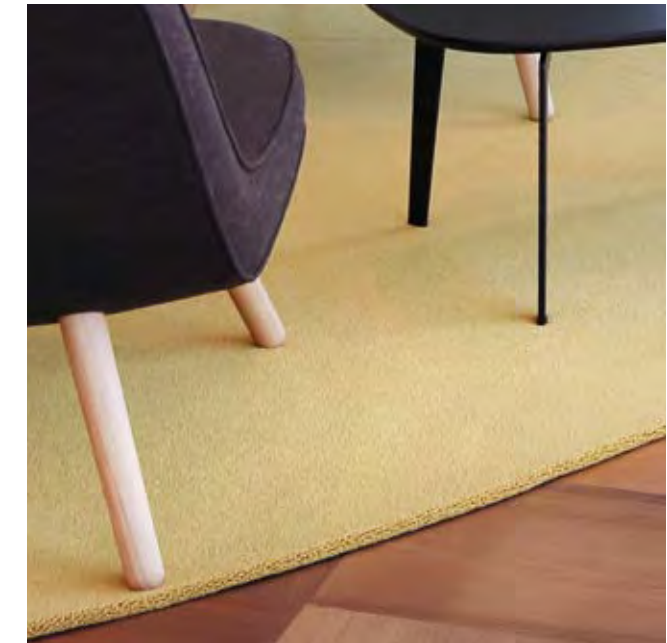

Handwerkliche Meisterleistungen

Weiche, angenehm anzufassende Teppiche, genau auf die gewünschte Grösse zugeschnitten, am Rand sorgfältig umgeklebt, (umgebuckt, wie es im Fachausdruck heisst), und mit einer rutschfesten Unterlage versehen. Besonders gut als Infinity Rugs eignen sich Teppiche aus unseren Kollektionen Principessa, Clean, Elysee, Velvetino und Stella. Auf den folgenden Seiten werden die hervorstehenden Eigenschaften kurz beschrieben.

Ganz wichtig: der Gleitschutz, der fest im Teppich integriert ist. 3mm dick, geeignet für textile und glatte Böden, auch für geöltes Parkett, sorgt für einen guten Halt und erhöht den Trittkomfort. Auch geeignet für Fussbodenheizung.

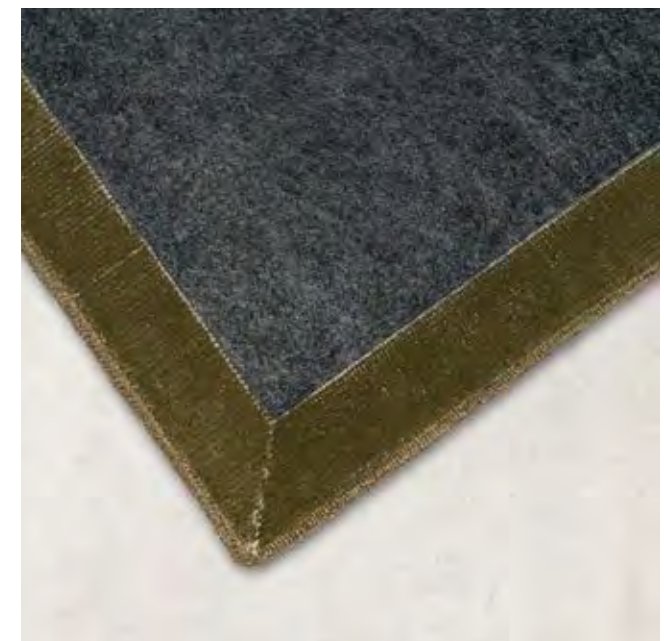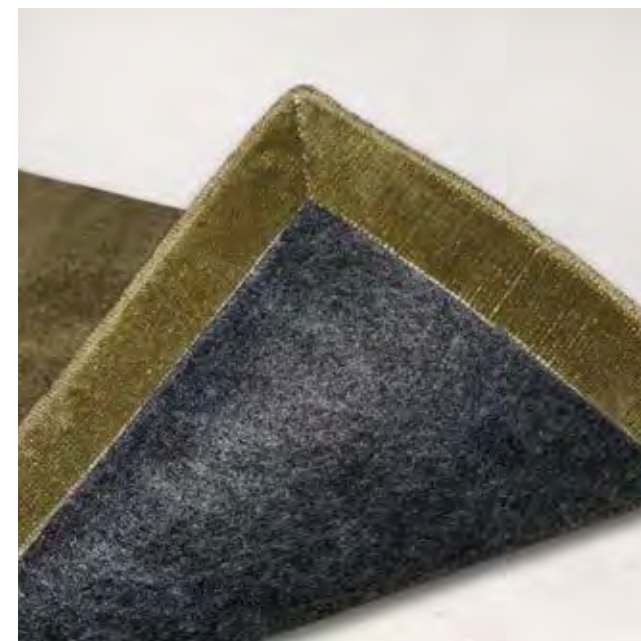

Principessa – Fein, weich, sanft und schmeichelnd

Principessa trägt ihren Namen nicht von ungefähr. Eine einzigartig feine, weiche Oberfläche macht jede Berührung zum Erlebnis. Der sanfte, schmeichelnde Griff lädt zum Wohlfühlen auf höchstem Niveau ein. Aber nicht nur die Haptik, sondern auch die Optik geizt mit Reizen nicht. So versprüht das seidensartig schimmernde Garn ein edles Aussehen mit vielschichtigen Facetten. Und der grosszügige Garneinsatz von 1850 g/m² gewährt dem Benutzer höchsten Komfort und gleichzeitig eine eindruckliche Beanspruchbarkeit.




Principessa Colorits



havanna
48



honig
56



amethyst
68



kirsche
61



nacht
29



aubergine
25



lava
16



kiesel
85



sonne
51



bast
42




perle
84



crème
83



fuchsia
63



orange
62



kiwi
32



malachit
31



fjord
24



gletscher
21



farn
39



pfau
37



rauch
86




silber
11

Clean – Bleibt wie neu



Verschütteter Rotwein, Kaffee, Blut oder Heidelbeermarmelade – alle diese Flecken können von diesem Teppich mit Wasser abgewaschen werden. Ein Uni Velours mit weichem Griff, seidennem Glanz, einer hohen Elastizität und hervorragenden Gebrauchseigenschaften. Stuhlrollenfest, antistatisch, absolut licht- und farbecht (pigmentgefärbt), hohe Lärmabsorptionsfähigkeit.

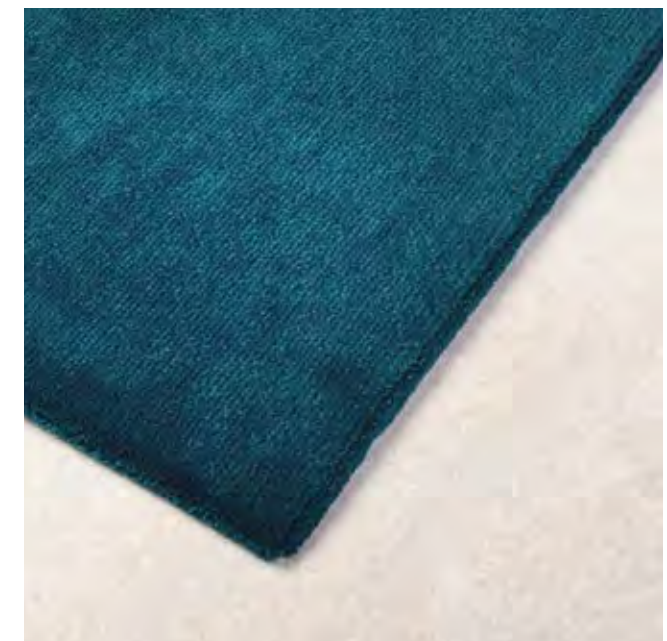

Clean Colorits



écru
84



sand
42



reh
45



lachs
67



mais
52



schilf
32




aubergine
25



asche
87



petrol
37




pfau
29



blei
15

Elysee – Ein Velours aus feinsten Wolle

Reinstes Kammgarn aus neuseeländischer Schurwolle, ein feiner, satter Glanz, 19 kräftige Farben voller Energie und Kraft. Die unübertroffenen Fähigkeiten der Wolle ein Raumklima regulieren zu können, Staubpartikel zu binden, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben oder Lärm zu schlucken, machen einen Raum zu einer Oase des Wohlbefindens.

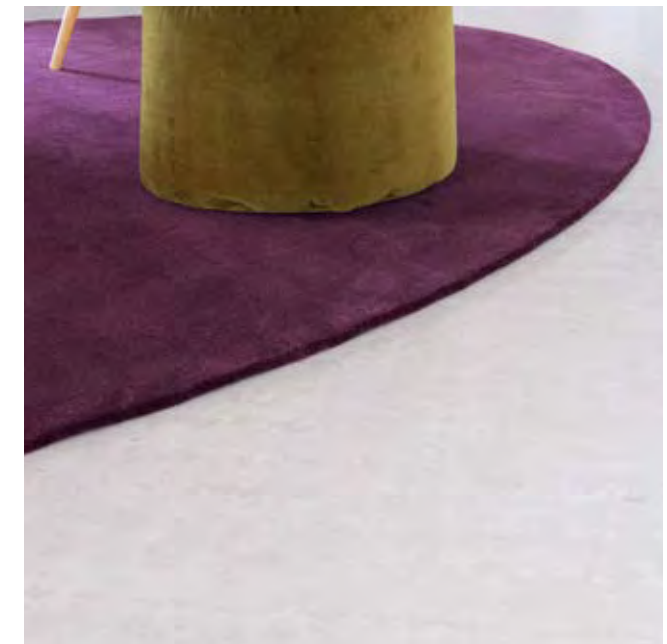


Elysee Colorits




crème
83



sand
81



écru
41




sesam
42



camel
50



senf
56



moos
33



biber
45



rosenholz
69



salbei
32




pinie
17




traube
64




mohn
60



gletscher
22



royal
29




feder
48



bison
47



auster
95



kohle
19

Velvetino – Ein äusserst komfortabler und strapazierfähiger Velours



Verhaltene Farben, der Natur angelehnt, eine dichte Oberfläche mit homogenen Verwirbelungen, hochwertig anzusehen und äusserst widerstandsfähig. Ein Bodenbelag, der fast immer passt: in öffentlichen Räumen, in Büros, in Hotels, Ladengeschäften und immer mehr auch in privaten Wohnungen.




Velvetino Colorits



sand
181



bronze
158




mistel
131




loden
132



kiesel
185



schiefer
114



basalt
116



quarz
113



granat
167



jeans
122



ebony
148



granit
117

Stella – Ein feiner Kräuselvelours von höchster Widerstandskraft

Ein dichter, gekräuselter Velours in zurückhaltenden Farben, weich, komfortabel und doch ausserordentlich widerstandsfähig. Seine hohen Komfortwerte, seine Langlebigkeit, Gebrauchsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit gepaart mit seinem einzigartigen Aussehen machen diesen Bodenbelag zu einem echten Multitalent. Ein Teppich für höchste Beanspruchungen in öffentlichen Räumen. Bestechend durch seinen Komfort und seine Gestaltungskraft.



Stella Colorits



sand
81




kiesel
85




mais
52



pistazie
31



stein
13




zinn
14




cognac
44




rubin
61



olive
32



anthrazit
16



elefant
18



nuss
45



Tiara Principessa 636

Technische Daten		D
Einsatzbereich	Arbeiten	
Zusatzeignungen	Stuhlrollen gelegentliche Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest	
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich leicht (31)	
Komfort	EN 1307: LC5	
Herstellungsart	1/10" getuftet	
Oberflächenstruktur	Schnittflor	
Polmaterial	100% Polyamid 6.6 endlos, Invista ANTRON, permanent antistatisch	
Färbung	Stückfärbung	
Trägermaterial	synthetisches Vlies	
Rückenausrüstung	Textilrücken Tiara Texbac®	
Polschichtgewicht	ca. 1424 g/m²	
Poleinsatzgewicht	ca. 1850 g/m²	
Gesamtgewicht	ca. 2700 g/m²	
Polnoppenzahl	ca. 186 100 /m²	
Poldicke	ca. 7,6 mm	
Gesamtdicke	ca. 9,5 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. C8199D4D5	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	
Trittschalldämmung	ca. 25 dB ΔL _w	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m² · K/W	
Elektrostatisches Verhalten	ca. – 1,5 kV (ISO 6356)	
Elektrischer Widerstand	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung	
Breite	ca. 420 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	22	
Sonderfarben	min. 400 m² (Preis auf Anfrage)	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	
Besonderes	schmutzabweisend durch SCOTCHGARD	
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller	
	nicht anerkannt werden	

Technical data		E
application	contract areas	
additional applications	chairs with castors occasional use, floor-heating, antistatic, non-fray	
use	EN 1307: commercial moderate (31)	
comfort	EN 1307: LC5	
construction	tufting 1/10"	
texture	cut pile	
pile material	100% polyamide 6.6 continuous filament, Invista ANTRON, permanent antistatic	
method of dyeing	piece-dyed	
primary backing	synthetic non-woven	
secondary backing	textile double backing Tiara Texbac®	
surface pile weight	approx. 1424 g/m² (42 oz/sq yd)	
total pile weight	approx. 1850 g/m² (55 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2700 g/m² (80 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 186 100 /m² (155 579 /sq yd)	
pile thickness	approx. 7,6 mm (3/10")	
total thickness	approx. 9,5 mm (3/8")	
contaminant test	PRODIS GuT no. C8199D4D5	
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)	
impact sound insulation	approx. 25 dB ΔL _w	
thermal insulation	approx. 0,08 m² · K/W	
static electricity	approx. – 1,5 kV (ISO 6356)	
earth discharge resistance	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	with conductive backing and installation	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	22	
special colours	from 400 m² (480 sq yd) price upon request	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	
special features	soilresistant by SCOTCHGARD	
shading	the carpet manufacturer cannot be held responsible	
	if a carpet exhibits shading	

Erstellt: 06.04.2021 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



Données techniques		F
domaines d'utilisation	usage professionnel	
autres qualifications	roulettes de chaise emploi occasionnel, chauffage au sol, antistatique, antiéraillant	
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel modéré (31)	
classe de confort	EN 1307: LC5	
fabrication	tufté 1/10"	
structure de la surface	velours	
matière du poil	100% polyamide 6.6 continu, Invista ANTRON, antistatique permanent	
teinture	teint en pièce	
support	non-tissé synthétique	
dos	double dos textile Tiara Texbac®	
poids de la couche de fibre	env. 1424 g/m²	
poids du poil total	env. 1850 g/m²	
poids total	env. 2700 g/m²	
nombre de points	env. 186 100 /m²	
épaisseur du poil	env. 7,6 mm	
épaisseur totale	env. 9,5 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. C8199D4D5	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	
absorption du bruit des pas	env. 25 dB ΔL _w	
résistance thermique	env. 0,08 m² · K/W	
charge électrostatique	env. – 1,5 kV (ISO 6356)	
résistance électrique à la mise à terre	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	avec dos conductible et pose conductible	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	22	
coloris spéciaux	dès 400 m² (prix sur demande)	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	
particuliers	résistant aux salissures par traitement SCOTCHGARD	
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être prises en considération par le fabricant	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	uffici	
altri utilizzi	sedie a rotelle uso occasionale, pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto del punti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale leggero (31)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC5	
fabbricazione	tufting 1/10"	
struttura della superficie	velluto	
composizione felpa	100% poliammide 6.6 filo continuo, Invista ANTRON, antistatico permanente	
tintura	tinto in pezza	
supporto di tessitura	«non-woven» sintetico	
rovescio	tela tessile Tiara Texbac®	
peso di fibra utile	ca. 1424 g/m²	
peso felpa totale	ca. 1850 g/m²	
peso totale	ca. 2700 g/m²	
numero punti	ca. 186 100 /m²	
spessore felpa	ca. 7,6 mm	
spessore totale	ca. 9,5 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. C8199D4D5	
classe reazione al fuoco	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 25 dB ΔL _w	
isolamento termico	ca. 0,08 m² · K/W	
carica elettrostatica	ca. – 1,5 kV (ISO 6356)	
resistenza di scarico a terra	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	con rovescio conduttivo e posa conduttiva	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	22	
colori speciali	da 400 m² (prezzo su richiesta)	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	
caratteristiche	resistente al sporco per SCOTCHGARD	
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione e pertanto non può dare adito alcun reclamo	





Tiara Clean 647

Technische Daten		D
Einsatzbereich	Arbeiten	
Zusatzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest	
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich leicht (31)	
Komfort	EN 1307: LC4	
Herstellungsart	1/10" getuftet	
Oberflächenstruktur	Schnittflor	
Polmaterial	100% regeneriertes Polyamid endlos, Econyl,	
	permanent antistatisch	
Färbung	pigmentgefärbt	
Trägermaterial	synthetisches Vlies	
Rückenausrüstung	- Standard: Textilrücken Tiara Texbac® - auf Anfrage ableitfähig: Textilrücken Tiara Texbac® LF	
Polschichtgewicht	ca. 856 g/m²	
Poleinsatzgewicht	ca. 1150 g/m²	
Gesamtgewicht	ca. 2250 g/m²	
Polnoppenzahl	ca. 222 400 /m²	
Poldicke	ca. 4,5 mm	
Gesamtdicke	ca. 6,2 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. 2B52ED4B	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	
Trittschalldämmung	ca. 24 dB ΔL _w	
Schallabsorptionsgrad	α _w 0,15 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0,02 0,04 0,05 0,20 0,41 0,51	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,06 m² · K/W	
Elektrostatistisches Verhalten	ca. – 0,3 kV (ISO 6356)	
Elektrischer Widerstand	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung	
Breite	420 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	11	
Sonderfarben	min. 2000 m² (Preis auf Anfrage)	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	vollflächig kleben / Teppiche für Räume unter 20 m² können mit Klebeband verlegt werden	
Klebstoffe	Tisca empfiehlt das innovative, umweltfreundliche UZIN-Sortiment	
Besonderes	hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz	
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller nicht anerkannt werden	

Technical data		E
application	contract areas	
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic, non-fray	
use	EN 1307: commercial moderate (31)	
comfort	EN 1307: LC4	
construction	tufting 1/10"	
texture	cut pile	
pile material	100% regenerated polyamide continuous filament, Econyl,	
	permanent antistatic	
method of dyeing	solution dyed	
primary backing	synthetic non-woven	
secondary backing	- standard: textile double backing Tiara Texbac® - conductive on request: textile double backing Tiara Texbac® LF	
surface pile weight	approx. 856 g/m² (25 oz/sq yd)	
total pile weight	approx. 1150 g/m² (36 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2250 g/m² (67 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 222 400 /m² (185 926 /sq yd)	
pile thickness	approx. 4,5 mm (3/16")	
total thickness	approx. 6,2 mm (1/4")	
contaminant test	PRODIS GuT no. 2B52ED4B	
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)	
impact sound insulation	approx. 24 dB ΔL _w	
sound absorption	α _w 0,15 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0,02 0,04 0,05 0,20 0,41 0,51	
thermal insulation	approx. 0,06 m² · K/W	
static electricity	approx. – 0,3 kV (ISO 6356)	
earth discharge resistance	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	with conductive backing and installation	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	11	
special colours	from 2000 m² (2390 sq yd) price upon request	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	glue down / areas smaller than 20 m² (24 sq yd) can be installed with double face tape	
adhesives	Tisca recommends the innovative and environmentally friendly UZIN product range	
special features	fast to light and cleaning agents	
shading	the carpet manufacturer cannot be held responsible	
	if a carpet exhibits shading	

Erstellt: 11.02.2021 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



Données techniques		F
domaines d'utilisation	usage professionnel	
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, chauffage au sol, antistatique, antiécaillant	
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel modéré (31)	
classe de confort	EN 1307: LC4	
fabrication	tufté 1/10"	
structure de la surface	velours	
matière du poil	100% polyamide continu régénérée, Econyl,	
	antistatique permanent	
teinture	couleurs pigmentaires	
support	non-tissé synthétique	
dos	- standard: double dos textile Tiara Texbac® - conductible sur demande: double dos textile Tiara Texbac® LF	
poids de la couche de fibres	env. 856 g/m²	
poids du poil total	env. 1150 g/m²	
poids total	env. 2250 g/m²	
nombre de points	env. 222 400 /m²	
épaisseur du poil	env. 4,5 mm	
épaisseur totale	env. 6,2 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. 2B52ED4B	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	
absorption du bruit des pas	env. 24 dB ΔL _w	
absorption du son	α _w 0,15 (H) f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0,02 0,04 0,05 0,20 0,41 0,51	
résistance thermique	env. 0,06 m² · K/W	
charge électrostatique	env. – 0,3 kV (ISO 6356)	
résistance électrique à la mise à terre	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	avec dos conductible et pose conductible	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	11	
coloris spéciaux	dès 2000 m² (prix sur demande)	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	coller en plein / pièces de moins de 20 m² peuvent être posées avec bandes adhésives	
encollage	Tisca vous conseille l'utilisation des colles innovantes et écologiques de l'assortiment UZIN	
particuliers	haute résistance à la lumière et au produits de nettoyage	
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être prises en considération par le fabricant	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	uffici	
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale, pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto dei punti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale leggero (31)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC4	
fabbricazione	tufting 1/10"	
struttura della superficie	velluto	
composizione felpa	100% poliammide filo continuo rigenerato, Econyl,	
	antistatico permanente	
tintura	colori pigmentari	
supporto di tessitura	«non-woven» sintetico	
rovescio	- standard: tela tessile Tiara Texbac® - conduttivo su richiesta: tela tessile Tiara Texbac® LF	
peso di fibra utile	ca. 856 g/m²	
peso felpa totale	ca. 1150 g/m²	
peso totale	ca. 2250 g/m²	
numero punti	ca. 222 400 /m²	
spessore felpa	ca. 4,5 mm	
spessore totale	ca. 6,2 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. 2B52ED4B	
classe reazione al fuoco	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 24 dB ΔL _w	
assorbimento sonoro	α _w 0,15 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0,02 0,04 0,05 0,20 0,41 0,51	
isolamento termico	ca. 0,06 m² · K/W	
carica elettrostatica	ca. – 0,3 kV (ISO 6356)	
resistenza di scarico a terra	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	
	con rovescio conduttivo e posa conduttiva	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	11	
colori speciali	da 2000 m² (prezzo su richiesta)	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	incollare totalmente / per locali inferiore a 20 m² la posa con nastro biadesivo è possibile	
colla	Tisca consiglia i collanti UZIN, innovativi e rispettosi dell'ambiente	
caratteristiche	alta resistenza alla luce e ai detergenti	
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione e pertanto non può dare adito alcun reclamo	





Tiara Elysee 666

Technische Daten		D
Einsatzbereich	Wohnen	
Zusatzeignungen	Treppen gelegentliche Nutzung, Fussbodenheizung, schnittkantenfest	
Beanspruchung	EN 1307: Wohnbereich normal (22)	
Komfort	EN 1307: LC5	
Herstellungsart	1/8" getuftet, uni	
Oberflächenstruktur	Schnittflor	
Polmaterial	Reine Schurwolle, Neuseeland	
Färbung	Kammzugfärbung	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Textilrücken Tiara Textbac®	
Polschichtgewicht	ca. 1120 g/m²	
Poleinsatzgewicht	ca. 1500 g/m²	
Gesamtgewicht	ca. 2600 g/m²	
Polnoppenzahl	ca. 204 000 /m²	
Poldicke	ca. 6,0 mm	
Gesamtdicke	ca. 8,7 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. 150C03F6	
Brandverhalten	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	
Trittschalldämmung	ca. 30 dB ΔL _w	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,15 m² · K/W	
Breite	ca. 420 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	19	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller	
	nicht anerkannt werden	

Technical data		E
application	residential areas	
additional applications	stairs occasional use, floor-heating, non-fray	
use	EN 1307: domestic general/medium (22)	
comfort	EN 1307: LC5	
construction	tufting 1/8", plain	
texture	cut pile	
pile material	Pure New Wool, New Zealand	
method of dyeing	comb dyeing	
primary backing	synthetic	
secondary backing	textile double backing Tiara Textbac®	
surface pile weight	approx. 1120 g/m² (33 oz/sq yd)	
total pile weight	approx. 1500 g/m² (44 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2600 g/m² (77 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 204 000 /m² (170 544 /sq yd)	
pile thickness	approx. 6,0 mm (15/64")	
total thickness	approx. 8,7 mm (11/32")	
contaminant test	PRODIS GuT no. 150C03F6	
flammability	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)	
impact sound insulation	approx. 30 dB ΔL _w	
thermal insulation	approx. 0,15 m² · K/W	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	19	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	
shading	the carpet manufacturer cannot be held responsible	
	if a carpet exhibits shading	

Erstellt: 11.11. 2021 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



Données techniques		F
domaines d'utilisation	habitation	
autres qualifications	escaliers emploi occasionnel, chauffage au sol, antiécaillant	
classe d'utilisation	EN 1307: habitation général/moyen (22)	
classe de confort	EN 1307: LC5	
fabrication	tufté 1/8", uni	
structure de la surface	velours	
matière du poil	Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande	
teinture	teinture en peigne	
support	synthétique	
dos	double dos textile Tiara Textbac®	
poids de la couche de fibres	env. 1120 g/m²	
poids du poil total	env. 1500 g/m²	
poids total	env. 2600 g/m²	
nombre de points	env. 204 000 /m²	
épaisseur du poil	env. 6,0	
épaisseur totale	env. 8,7 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. 150C03F6	
réaction au feu	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	
absorption du bruit des pas	env. 30 dB ΔL _w	
résistance thermique	env. 0,15 m² · K/W	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	19	
mode de livraison	rouleaux /coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être	
	prises en considération par le fabricant	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	abitazioni	
altri utilizzi	scale uso occasionale, pavimenti a pannelli radianti, latenuto del punti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: abitare normale/moderato (22)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC5	
fabbricazione	tufting 1/8", colore unito	
struttura della superficie	velluto	
composizione felpa	Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda	
tintura	tinto del pettine	
supporto di tessitura	sintetico	
rovescio	tela tessile Tiara Textbac®	
peso di fibra utile	ca. 1120 g/m²	
peso felpa totale	ca. 1500 g/m²	
peso totale	ca. 2600 g/m²	
numero punti	ca. 204 000 /m²	
spessore felpa	ca. 6,0 mm	
spessore totale	ca. 8,7 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. 150C03F6	
classe reazione al fuoco	VKFRF 2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 30 dB ΔL _w	
isolamento termico	ca. 0,15 m² · K/W	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	19	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione	
	e pertanto non può dare adito alcun reclamo	



Tiara Velvetino 656 / SL 657



Technische Daten			
Einsatzbereich	Arbeiten		
Zusatzzeichnungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung (656), Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest		
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)		
Komfort	EN 1307: LC3		
Herstellungsart	1/10" getuftet		
Oberflächenstruktur	Schnittflor, melierter Velours		
Polmaterial	100% regeneriertes Polyamid endlos, Econyl, permanent antistatisch		
Färbung	pigmentgefärbt		
	656/ Bahnenware	SL657 / selbstliegende Platten	
Trägermaterial	synthetisches Vlies	synthetisches Vlies	
Rückenausrüstung	- Standard: Tiara Texbac® - auf Anfrage ablieferfähig: Tiara Texbac® LF	- Standard: Bitumen Scherwebeschichtung mit Glasfasergewebe verstärkt und PP/PES Deckvlies - andere Scherwebeschichtungs-systeme auf Anfrage	
Polschichtgewicht	ca. 627 g/m²	ca. 640 g/m²	
Poleinsatzgewicht	ca. 820 g/m²	ca. 820 g/m²	
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m²	ca. 4400 g/m²	
Polnoppenzahl	ca. 165 500 / m²	ca. 165 500 / m²	
Poldicke	ca. 4,9 mm	ca. 4,9 mm	
Gesamtdicke	ca. 7,4 mm	ca. 7,6 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. 24FBCCC4	PRODIS GuT Nr. BBBC68CA	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	
Trittschalldämmung	ca. 31 dB ΔL _w	ca. 32 dB ΔL _w	
Schallabsorptionsgrad (Bahnenware)	α _w 0,20 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0,02 0,04 0,10 0,27 0,51 0,50		
(selbstliegende Platten)	α _s 0,02 0,03 0,08 0,22 0,39 0,48		
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m² · K/W	ca. 0,08 m² · K/W	
Elektrostatishes Verhalten	ca. - 0,9 kV (ISO 6356)	ca. - 1,2 kV (ISO 6356)	
Elektrischer Widerstand	≤ 10 ¹⁰ Ohm (ISO 10965) bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung	≤ 10 ¹⁰ Ohm (ISO 10965) bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung	
Breite / Grösse	ca. 420 cm	50 x 50 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	-	
Anzahl Lagerfarben	12	8	
Sonderfarben	min. 2000 m² (Preis auf Anfrage)	min. 2000 m² (Preis auf Anfrage)	
Lieferform	Rollen / Coupons in Original-breite / Schnittmass	Kartons à 20 Platten = 5 m²	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung		
Besonderes	hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz, schmutzabweisend durch T-Clean		
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller nicht anerkannt werden		

données techniques						
domaines d'utilisation	usage professionnel					
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal (656), chauffage au sol, antistatique, antiécaillant					
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel élevé (33)					
classe de confort	EN 1307: LC3					
fabrication	tûte 1/10"					
structure de la surface	velours (mêlé)					
matière du poil	100% polyamide continu régénérée, Econyl, antistatique permanent					
teinture	couleurs pigmentaires					
	656 / rouleaux et coupons			SL657 / dalles pour pose libre		
support	non-tissé synthétique			non-tissé synthétique		
dos	- standard: Tiara Texbac®			- standard: enduit de bitume, renforcé d'un tissu en fibre de verre et recouvert d'un non-tissé en PP/PES		
	- conductible sur demande: Tiara Texbac® LF			- autres revêtements lourds sur demande		
pois de la couche de fibres	env. 627 g/m²			env. 640 g/m²		
pois du poil total	env. 820 g/m²			env. 820 g/m²		
pois total	env. 2000 g/m²			env. 4400 g/m²		
nombre de points	env. 165 500 / m²			env. 165 500 / m²		
épaisseur du poil	env. 4,9 mm			env. 4,9 mm		
épaisseur totale	env. 7,4 mm			env. 7,6 mm		
substances nocives	PRODIS GuT no. 24FBCCC4			PRODIS GuT no. BBBC68CA		
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)			VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)		
absorption du bruit des pas	env. 31 dB ΔL_w			env. 32 dB ΔL_w		
absorption du son (rouleaux et coupons)	α_w 0,20 (H) f en Hz	125	250	500	1000	2000 4000
	α_s	0,02	0,04	0,10	0,27	0,51 0,50
(dalles pour pose libre)	α_s	0,02	0,03	0,08	0,22	0,39 0,48
résistance thermique	env. 0,08 m² · K/W			env. 0,08 m² · K/W		
charge électrostatique	env. – 0,9 kV (ISO 6356)			env. – 1,2 kV (ISO 6356)		
résistance électrique à la mise à terre	$\leq 10^8$ Ohm (ISO 10965) avec dos conductible et pose conductible			$\leq 10^8$ Ohm (ISO 10965) avec dos conductible et pose conductible		
largeur / mesure	env. 420 cm			50 x 50 cm		
longueur des rouleaux	env. 25 m			–		
nombre de coloris en stock	12			8		
coloris spéciaux	dès 2000 m² (prix sur demande)			dès 2000 m² (prix sur demande)		
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure			en cartons de 20 dalles = 5 m²		
pose particuliers	voir l'instruction de pose Tisca haute résistance à la lumière et aux produits de nettoyage, résistant aux salissures par traitement T-Clean					
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être prises en considération par le fabricant					

Technical data									E
application	contract areas								
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use (656), floor-heating, antistatic, non-fray EN 1307: commercial heavy (33)								
use	EN 1307: LC3								
comfort	tufting 1/10"								
construction	cut pile (mottled)								
texture	100% regenerated polyamide continuous filament, Econyl, permanent antistatic								
pile material	solution dyed								
method of dyeing	656 / rolls and cuts				SL657 / carpet tiles				
primary backing	synthetic non-woven				synthetic non-woven				
secondary backing	- standard: Tiara Texbac® - conductive on request: Tiara Texbac® LF				- standard: bitumen coating, rein- forced with glass fibre weave and covered with PP/PES non-woven - further backing options upon request				
surface pile weight	appr. 627 g/m² (18 oz/sq yd)				appr. 640 g/m² (19 oz/sq yd)				
total pile weight	appr. 820 g/m² (24 oz/sq yd)				appr. 820 g/m² (24 oz/sq yd)				
total weight	appr. 2000 g/m² (59 oz/sq yd)				appr. 4400 g/m² (130 oz/sq yd)				
number of tufts	appr. 165 500 /m² (138 358 /sq yd)				appr. 165 500 /m² (138 358 /sq yd)				
pile thickness	appr. 4,9 mm (3/16")				appr. 4,9 mm (3/16")				
total thickness	appr. 7,4 mm (19/64")				appr. 7,6 mm (19/64")				
contaminant test	PRODIS GuT no. 24FBCCC4				PRODIS GuT no. BBBBC68CA				
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued) appr. 31 dB ΔL _w				VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued) appr. 32 dB ΔL _w				
impact sound insulation	α _w 0,20 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000								
sound absorption	α _s 0,02 0,04 0,10 0,27 0,51 0,50								
(rolls and cuts)	α _s 0,02 0,03 0,08 0,22 0,39 0,48								
(carpet tiles)									
thermal insulation	appr. 0,08 m² · K/W				appr. 0,08 m² · K/W				
static electricity	appr. - 0,9 kV (ISO 6356)				appr. -1,2 kV (ISO 6356)				
earth discharge resistance	≤10³ Ohm (ISO 10965) with conductive backing				≤10³ Ohm (ISO 10965) with conductive backing				
	and installation				and installation				
width / size	appr. 420 cm (13'9")				50 × 50 cm (19½" × 19½")				
length of roll	appr. 25 m (82')				-				
number of colours in stock	12				8				
special colours	from 2000 m² (2390 sq yd) price upon request				from 2000 m² (2390 sq yd) price upon request				
availability	rolls / cuts / cut to size				boxes of 20 tiles = 5 m² (6 sq yd)				
installation method	see Tisca installation instructions								
special features	fast to light and cleaning agents, soilresistant by T-Clean								
shading	the carpet manufacturer cannot be held responsible if a carpet exhibits shading								

dati tecnici							
zona di applicazione	uffici						
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale (656), pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuo dei punti						
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale forte (33)						
classificazione di comfort	EN 1307: LC3						
fabbricazione	tufting 1/10"						
struttura della superficie	velluto (melangiato)						
composizione felpa	100% poliammide filo continuo rigenerato, Econyl, antistatico permanente						
tintura	colori pigmentari						
	656 / rotoli e tagli	SL657 / quadrotte autoposanti					
supporto di tessitura	«non-woven» sintetico	«non-woven» sintetico					
rovescio	- standard: Tiara Texbac® - conduttivo su richiesta: Tiara Texbac® LF	- «standard: dorso in bitume, rinforzato con tessuto di fibra di vetro e coperto con «non-woven» di PP/PES - altri sistemi di supporto vinilico su richiesta					
peso di fibra utile	ca. 627 g/m²	ca. 640 g/m²					
peso felpa totale	ca. 820 g/m²	ca. 820 g/m²					
peso totale	ca. 2000 g/m²	ca. 4400 g/m²					
numero punti	ca. 165 500 / m²	ca. 165 500 / m²					
spessore felpa	ca. 4,9 mm	ca. 4,9 mm					
spessore totale	ca. 7,4 mm	ca. 7,6 mm					
sostanze nocive	PRODIS GuT no. 24FBCCC4	PRODIS GuT no. BBBC68CA					
classe reazione al fuoco	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)					
	ca. 31 dB ΔL _w	ca. 32 dB ΔL _w					
isolamento ai rumori d'impatto							
assorbimento sonore (rotoli e tagli)	α _w 0,20(H) f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	α _s	0,02	0,04	0,10	0,27	0,51	0,50
(quadrotte autoposanti)	α _s	0,02	0,03	0,08	0,22	0,39	0,48
isolamento termico	ca. 0,08 m² · K/W	ca. 0,08 m² · K/W					
carica elettrostatica	ca. - 0,9 kV (ISO 6356)	ca. - 1,2 kV (ISO 6356)					
resistenza di scarico a terra	≤ 10° Ohm (ISO 10965)	≤ 10° Ohm (ISO 10965)					
	con rovescio conduttivo	con rovescio conduttivo					
	e posa conduttiva	e posa conduttiva					
larghezza / misure	ca. 420 cm	50 × 50 cm					
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	-					
numero dei colori in stock	12	8					
colori speciali	da 2000 m² (prezzo su richiesta)	da 2000 m² (prezzo su richiesta)					
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	scatola a 20 quadrotte = 5 m²					
posa	vedi istruzioni di posa Tisca						
caratteristiche	alta resistenza alla luce e ai detergenti, resistente al sporco per T-Clean						
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione e pertanto non può dare adito alcun reclamo						

Erstellt: 09.08.2022 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert




656




SL657



656



SL657



Tiara Stella 654 / SL 655



Technische Daten																										
Einsatzbereich	Arbeiten																									
Zusatzzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung (654), Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest																									
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)																									
Komfort	EN 1307: LC5																									
Herstellungsart	1/10" getuftet																									
Oberflächenstruktur	Schnittflor, Kräuselvelours (Frise)																									
Polmaterial	100% regeneriertes Polyamid endlos, Econyl, permanent antistatisch																									
Färbung	pigmentgefärbt																									
	654 / Bahnenware	SL 655 / selbstliegende Platten																								
Trägermaterial	synthetisches Vlies	synthetisches Vlies																								
Rückenausrüstung	- Standard: Tiara Textac® - auf Anfrage ableitfähig: Tiara Textac® LF	- Standard: Bitumen Scherbeschichtung mit Glasfasergewebe verstärkt und PP/PES Deckvlies - andere Scherbeschichtungssysteme auf Anfrage																								
Polschichtgewicht	ca. 1035 g/m ²	ca. 1053 g/m ²																								
Poleinsatzgewicht	ca. 1400 g/m ²	ca. 1400 g/m ²																								
Gesamtgewicht	ca. 2400 g/m ²	ca. 4500 g/m ²																								
Polnoppenzahl	ca. 230 000 /m ²	ca. 230 000 /m ²																								
Poldicke	ca. 5,0 mm	ca. 5,0 mm																								
Gesamtdicke	ca. 7,4 mm	ca. 7,6 mm																								
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. CBDE2D61	PRODIS GuT Nr. DB985B20																								
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)																								
Trittschalldämmung	ca. 28 dB ΔL _w	ca. 28 dB ΔL _w																								
Schallabsorptionsgrad (Bahnenware)	<table><tr><td></td><td>f in Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_w 0,20</td><td>α_s</td><td>0,02</td><td>0,03</td><td>0,08</td><td>0,26</td><td>0,40</td><td>0,46</td></tr><tr><td>α_w 0,15</td><td>α_s</td><td>0,02</td><td>0,02</td><td>0,05</td><td>0,16</td><td>0,33</td><td>0,43</td></tr></table>		f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _w 0,20	α _s	0,02	0,03	0,08	0,26	0,40	0,46	α _w 0,15	α _s	0,02	0,02	0,05	0,16	0,33	0,43	
	f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000																			
α _w 0,20	α _s	0,02	0,03	0,08	0,26	0,40	0,46																			
α _w 0,15	α _s	0,02	0,02	0,05	0,16	0,33	0,43																			
(selbstliegende Platten)																										
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,07 m ² · K/W			ca. 0,06 m ² · K/W																						
Elektrostatisches Verhalten	ca. - 0,7 kV (ISO 6356)			ca. - 0,8 kV (ISO 6356)																						
Elektrischer Widerstand	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)			≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)																						
	bei ableitfähiger Beschichtung			bei ableitfähiger Beschichtung																						
	und Verlegung			und Verlegung																						
Breite / Grösse	ca. 420 cm			50 x 50 cm																						
Rollenlänge	ca. 25 lfm			-																						
Anzahl Lagerfarben	12			12																						
Sonderfarben	min. 2000 m ² (Preis auf Anfrage)			min. 2000 m ² (Preis auf Anfrage)																						
Lieferform	Rollen / Coupons in Original-			Kartons à 20 Platten = 5 m ²																						
	breite / Schnittmass																									
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung																									
Besonderes	hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz, schmutzabweisend durch T-Clean																									
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller nicht anerkannt werden																									

données techniques			
domaines d'utilisation	usage professionnel		
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal (654), chauffage au sol, antistatique, antiécaillant		
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel élevé (33)		
classe de confort	EN 1307: LC5		
fabrication	tuffé 1/10"		
structure de la surface	velours (frisé)		
matière du poil	100% polyamide continu régénérée, Econyl, antistatique permanent		
teinture	couleurs pigmentaires		
	654/rouleaux et coupons	SL655/dalles pour pose libre	
support	non-tissé synthétique	non-tissé synthétique	
dos	- standard: Tiara Texbac® - conductible sur demande: Tiara Texbac® LF	- standard: enduit de bitume, renforcé d'un tissu en fibre de verre et recouvert d'un non-tissé en PP/PES - autres revêtements lourds sur demande	
pois de la couche de fibres	env. 1035 g/m²	env. 1053 g/m²	
pois du poil total	env. 1400 g/m²	env. 1400 g/m²	
pois total	env. 2400 g/m²	env. 4500 g/m²	
nombre de points	env. 230000 /m²	env. 230000 /m²	
épaisseur du poil	env. 5,0 mm	env. 5,0 mm	
épaisseur totale	env. 7,4 mm	env. 7,6 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. CBDE2D61	PRODIS GuT no. DB985B20	
réaction au feu	VKFR F2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	VKFR F2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	
absorption du bruit des pas	env. 28 dB ΔL _w	env. 28 dB ΔL _w	
absorption du son	α _{fen} Hz 125 250 500 1000 2000 4000		
(rouleaux et coupons)	α _w 0,20 α _s 0,02 0,03 0,08 0,26 0,40 0,46		
(dalles pour pose libre)	α _w 0,15 α _s 0,02 0,02 0,05 0,16 0,33 0,43		
résistance thermique	env. 0,07 m² · K/W	env. 0,06 m² · K/W	
charge électrostatique	env. – 0,7 kV (ISO 6356)	env. – 0,8 kV (ISO 6356)	
résistance électrique à la mise à terre	≤ 10³ Ohm (ISO 10965) avec dos conductible et pose conductible	≤ 10³ Ohm (ISO 10965) avec dos conductible et pose conductible	
largeur / mesure	env. 420 cm	50 x 50 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	–	
nombre de coloris en stock	12	12	
coloris spéciaux	dés 2000 m² (prix sur demande)	dés 2000 m² (prix sur demande)	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	en cartons de 20 dalles = 5 m²	
pose	voir l'instruction de pose Tisca		
particuliers	haute résistance à la lumière et au produits de nettoyage, résistant aux salissures par traitement T-Clean		
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être prises en considération par le fabricant		

[illegible]

dati tecnici	
zona di applicazione	uffici
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale (654), pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuo dei punti
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale forte (33)
classificazione di comfort	EN 1307: LC5
fabbricazione	tufting 1/10"
struttura della superficie	velluto (crespato)
composizione felpa	100% poliammide filo continuo rigenerato, Econyl, antistatico permanente
tintura	colori pigmentari
	654 / rotoli e tagli
supporto di tessitura	«non-woven» sintetico
rovescio	- standard: Tiara Texbac® - conduttivo su richiesta: Tiara Texbac® LF
	SL655 / quadrotte autoposanti
	«non-woven» sintetico
	- standard: dorso in bitume, rinforzato con tessuto di fibra di vetro e coperto con «non-woven» di PP/PES
	- altri sistemi di supporto vinilico su richiesta
peso di fibra utile	ca. 1035 g/m ²
peso felpa totale	ca. 1400 g/m ²
peso totale	ca. 2400 g/m ²
numero punti	ca. 230 000 / m ²
spessore felpa	ca. 5,0 mm
spessore totale	ca. 7,4 mm
sostanze nocive	PRODIS GuT no. CBDE2D61
classe reazione al fuoco	VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)
	ca. 28 dB ΔL _w
isolamento ai rumori d'impatto	
assorbimento sonoro	f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000
(rotoli e tagli)	α _w 0,20 α _s 0,02 0,03 0,08 0,26 0,40 0,46
(quadrotte autoposanti)	α _w 0,15 α _s 0,02 0,02 0,05 0,16 0,33 0,43
isolamento termico	ca. 0,07 m ² · K/W
carica elettrostatica	ca. - 0,7 kV (ISO 6356)
resistenza di scarico a terra	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)
	con rovescio conduttivo
	e posa conduttiva
larghezza / misure	ca. 420 cm
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m
numero dei colori in stock	12
colori speciali	da 2000 m ²
	(prezzo su richiesta)
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura
posa	vedi istruzioni di posa Tisca
caratteristiche	alta resistenza alla luce e ai detergenti, resistente al sporco per T-Clean
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione e pertanto non può dare adito alcun reclamo


Erstellt: 03.08.2022 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert




654




SL655



654



SL 655





Tisca ist ein Schweizer Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Möglichkeiten von Textilien weiter zu entwickeln und zu nutzen, um Räume zu Lebensräumen zu machen.

Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, produziert den grössten Teil seiner Produkte in der Schweiz und ist in der Lage, dank einem riesigen Angebot und äusserst flexiblen Produktionsmöglichkeiten, sowohl Teppiche, Vorhänge, Möbelstoffe und weitere Textilien für fast jede Anwendung anbieten zu können.



TISCA

